CE
07

la paloma cerámicas

Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría I.

Documento de Declaración de Prestaciones Nº:
ELU/LD237.107.98_68R/A/MR/DP

EN 771-1:2.011+A1:2.016

Fabricante:
CERÁMICA ELU S.L.
Calle Arrabal s/n
45290 Pantoja
Toledo

Organismo Notificado	**0099**	**Certificado de Conformidad de CPF**	**0099/CPR/A73/0060**

Configuración		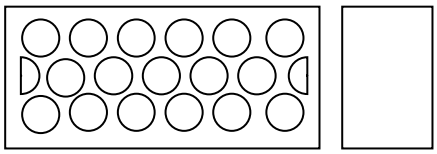	
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	68	237x107x68 mm	
	98	237x107x98 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 5,0 mm	
	Pared Interior	≥ 3,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planicidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 60%	Aligerada
Volumen del Mayor Hueco		≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 20%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	900 Kg/m^3	D1
	Absoluta	1.900 Kg/m^3	
Resistencia a Compresión / Categoría		10 N/mm^2	I
Absorción de Agua		No dejar Expuesto	
Succión		≤ 1,4 Kg/(m^2·min)	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		≤ 0,90 mm/m	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,35 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		≥ 0,30 N/mm^2	
Sustancias Peligrosas		NPD	

Rev. 3 - 09/06/2.017