CE
15

la paloma cerámicas

Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.

Documento de Declaración de Prestaciones Nº:
KS/LD235.76.107R/A/MR/DP

EN 771-1:2.011 +A1:2.016

Fabricante:
KLINKER-SEG S.L.
Ctra. Vegas de Matute s/n
40422 Otero de Herreros
Segovia

Configuración		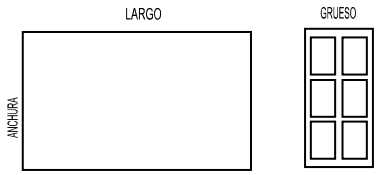	
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		235x76x107 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 6,0 mm	
	Pared Interior	≥ 4,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 60%	Aligerada
Volumen del Mayor Hueco		≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 20%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.000 Kg/m^3	D1
	Absoluta	2.000 Kg/m^3	
Resistencia a Compresión / Categoría		5 N/mm^2	II
Absorción de Agua		NPD	
Succión		≤ 1,2 Kg/(m^2·min)	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		≤ 0,90 mm/m	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,35 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		≥ 0,30 N/mm^2	

Rev. 2 - 09/06/2.017