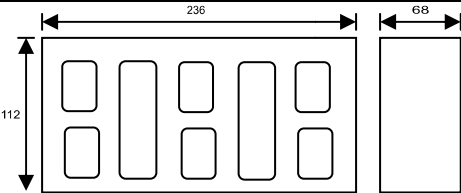
	
<b>Pieza de Arcilla Cocida P para fábrica de albañilería, Categoría I.</b>		<b>Fabricante:</b> CERÁMICA ELU S.L. Calle Arrabal s/n 45290 Pantoja Toledo	
<b>Documento de Declaración de Prestaciones Nº:</b> ELU/HD236.112.68/A/MR/DP			
<b>EN 771-1:2.011+A1:2.016</b>			
<b>Organismo Notificado</b>	<b>0099</b>	<b>Certificado de Conformidad de CPF</b>	<b>0099/CPR/A73/0060</b>
Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		236x112x68 mm 236x112x98 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥ 10,0 mm	
	Pared Interior	≥ 10,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planicidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 45%	Perforada
Volumen del Mayor Hueco		≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 20%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.100 Kg/m <sup>3</sup>	D1
	Absoluta	1.930 Kg/m <sup>3</sup>	
Resistencia a Compresión / Categoría		15 N/mm <sup>2</sup>	I
Absorción de Agua		No dejar Expuesto	
Succión		≤ 1,4 Kg/(m <sup>2</sup> ·min)	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		≤ 0,90 mm/m	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,36 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup>	
Sustancias Peligrosas		NPD	

Rev. 4 - 09/06/2.017