



Pieza de Arcilla Cocida LD para fábrica de albañilería, Categoría II.


Documento de Declaración de Prestaciones Nº:  
KS/RSLN30\_33\_40.150.01/DP

EN 771-1:2.011

Fabricante:

KLINKER-SEG S.L.  
Ctra Vegas de Matute s/n  
40422 Otero de Herreros  
Segovia

Configuración

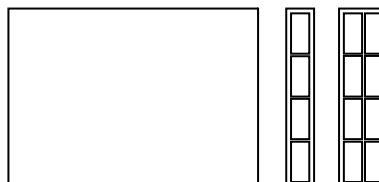

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

300x40x150 mm  
300x70x150 mm  
330x40x150 mm  
330x70x150 mm  
400x40x200 mm  
400x70x200 mm

Tolerancias Dimensionales

Valor Medio

T1

Recorrido

R1

Espesor de Paredes

Pared Exterior No Vista

≥ 5,0 mm

Pared Interior

≥ 3,0 mm

Paralelismo de las caras de apoyo

NPD

Planeidad de las caras

$l \geq 300\text{mm}$

≤ 4,0 mm

$300 \geq l \geq 250\text{mm}$

NPD

$l \leq 250\text{mm}$

NPD

Porcentaje de Huecos

≤ 70%

Volumen del Mayor Hueco

NPD

Espesor combinado de tabiquillos

NPD

Densidad / Tolerancia

Aparente

40

820 Kg/m<sup>3</sup>

70

700 Kg/m<sup>3</sup>

Absoluta

2.000 Kg/m<sup>3</sup>

D1

Resistencia a Compresión / Categoría

3,5 N/mm<sup>2</sup>

II

Absorción de Agua

NPD

Succión

NPD

Durabilidad

F0

Expansión por Humedad

NPD

Contenido en Sales Solubles

S0

Eflorescencias

NPD

Reacción al Fuego

A1

Propiedades Térmicas Conductividad  $\lambda$  (W/m·K)

0,29

Valores Tabulados CTE

Permeabilidad al Vapor de Agua

50/100

Adherencia

0,3 N/mm<sup>2</sup>

Rev. 1 - 01/07/2.015