



Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.


Documento de Declaración de Prestaciones Nº:
LP/LGF5_400.000.01/RSLN/DP

EN 771-1:2.011

Fabricante:

CERÁMICA LA PALOMA S.L.
Calle Ferrocarril s/n
45290 Pantoja
Toledo

Configuración

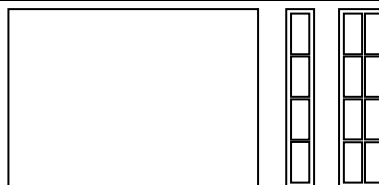

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

400x40x200 mm
400x50x200 mm
400x70x200 mm
400x90x200 mm
500x40x200 mm
500x70x200 mm

Tolerancias

Valor Medio

T1

Dimensionales

Recorrido

R1

Espesor de Paredes

Pared Exterior No Vista

≥ 5,0 mm

Pared Interior

≥ 3,0 mm

Paralelismo de las caras de apoyo

NPD

Planeidad de las caras

$l \geq 300\text{mm}$

≤ 4,0 mm

$300 \geq l \geq 250\text{mm}$

NPD

$l \leq 250\text{mm}$

NPD

Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)

≤ 70%

Hueca

Volumen del Mayor Hueco

NPD

Espesor combinado de tabiquillos

NPD

Densidad / Tolerancia

Aparente

40

750 Kg/m³

50,70

650 Kg/m³

90

600 Kg/m³

Absoluta

1.900 Kg/m³

D1

Resistencia a Compresión / Categoría

3,5 N/mm²

II

Absorción de Agua

NPD

Succión

NPD

Durabilidad

F0

Expansión por Humedad

NPD

Contenido en Sales Solubles

S0

Eflorescencias

NPD

Reacción al Fuego

A1

Propiedades Térmicas Conductividad λ (W/m-K)

Valores Tabulados CTE

0,29

Permeabilidad al Vapor de Agua

50/100

Adherencia

0,3 N/mm²

Rev. 2 - 09/06/2.017